

SKYDDA[®]

TURVAA TYÖPÄIVÄSI

JÄNNITETYÖSUOJAIMET



JÄNNITETYÖ

Jännitetyö on pien- ja suurjännitteellä tehtävä sähkötyö, jossa tekijä tarkoituksellisesti koskettaa jännitetyökaluilla jännitteistä osaa tai työkohteen tekijä ulottuu kehon osilla, työkaluilla, laitteilla ja varusteilla jännitetyöalueen sisäpuolelle. Jännitetyön tekemisen edellytykset tulee tarkistaa aina etukäteen sähköalan ammattihenkilöltä tai opastetulta henkilöltä, joilla kuuluu olla erityiskoulutus jännitetyön suorittamiseen. Ohjeiden antamisesta ja lupien myöntämisestä päättää sähkötöiden johtaja tai käytönjohtaja.

Jännitetyötä tehtäessä on käytettävä joko eristettyjä tai eristysaineisia käsityökaluja sekä tarvittaessa asianmukaisia henkilönsuojaimia, esimerkiksi jännitetyökäsineitä. Muista aina huomioida henkilönsuojaimissa kokonaisuus päästä varpaisiin.

Tässä esitteessä Skyddan valikoimasta löytyvät laadukkaat jännitetyösuojaimet, vaatteet ja rajaustuotteet yksissä kansissa.

Turvallista työpäivää!

Skydda Suomi Oy





CATU Jännitesuojakäsine CG-0-7-R-28CM 1000V

Lyhyet eristävät jännitesuojakäsineet, luokka 0 eli 1000 V asti, pituus 28 cm. Wellfit-viimeistely tekee käsineistä pehmeät, joustavat, kestävät ja ergonomiset käyttää. Valssatut hihansuut helpottavat pukemista ja riisumista. Käsineet ilman mekaanista suojaa, eli käytettävä yhdessä nahkakäsineiden kanssa mekaanisen suojan varmistamiseksi. Jäljitettävyys värikoodatun tarran flash-koodin avulla. Väri on luokan mukainen. Säilyvyys ja varastointi 12 kk valmistuksesta. Koot: 7-12.

Hyväksynät: Luokka III, EN 60903: 2003 ja IEC 60903: 2014, kategoria: AZC (happo, otsoni, kylmänkestävyys).

TIL.NRO	KOKO	TIL.NRO	KOKO
805301010	7	805301013	10
805301011	8	805301014	11
805301012	9	805301015	12



CATU Jännitesuojakäsine CG-05-8 500V 36CM

Eristävät jännitesuojakäsineet, luokka 00 eli 500 V asti, pituus 36 cm. Materiaalina luonnonvärinen lateksi. Wellfit-viimeistely tekee käsineistä pehmeät, joustavat, kestävät ja ergonomiset käyttää. Käsineet ilman mekaanista suojaa, eli käytettävä yhdessä nahkakäsineiden kanssa mekaanisen suojan varmistamiseksi. Jäljitettävyys värikoodatun tarran flash-koodin avulla. Väri on luokan mukainen. Säilyvyys ja varastointi 12 kk valmistuksesta. Koot: 8-11. **Hyväksynät:** Luokka III, EN 60903: 2003 ja IEC 60903: 2014, kategoria: AZC (happo, otsoni, kylmänkestävyys).

TIL.NRO	KOKO	TIL.NRO	KOKO
805301016	8	805301018	10
805301017	9	805301019	11



CATU Jännitesuojakäsine CG-10-8 1000V 36CM

Eristävät jännitesuojakäsineet, luokka 0 eli 1000 V asti, pituus 36 cm. Materiaalina luonnonvärinen lateksi. Wellfit-viimeistely tekee käsineistä pehmeät, joustavat ja ergonomiset käyttää. Käsineet ilman mekaanista suojaa, eli käytettävä yhdessä nahkakäsineiden kanssa mekaanisen suojan varmistamiseksi. Jäljitettävyys värikoodatun tarran flash-koodin avulla. Väri on luokan mukainen. Säilyvyys ja varastointi 12 kk valmistuksesta. Koot: 8-11. **Hyväksynät:** Luokka III, EN 60903: 2003 ja IEC 60903: 2014, kategoria: AZC (happo, otsoni, kylmänkestävyys).

TIL.NRO	KOKO	TIL.NRO	KOKO
805301020	8	805301022	10
805301021	9	805301023	11



CATU Jännitesuojakäsine CG-1-7 7500V 36CM

Eristävät jännitesuojakäsineet, luokka 1 eli 7500 V asti, pituus 36 cm. Materiaalina lateksi (luonnonvärinen sisäpuoli ja punainen ulkopuoli). Wellfit-viimeistely tekee käsineistä pehmeät, joustavat, kestävät ja ergonomiset käyttää. Valssatut hihansuut helpottavat pukemista ja riisumista. Käsineet ilman mekaanista suojaa, eli käytettävä yhdessä nahkakäsineiden kanssa mekaanisen suojan varmistamiseksi. Jäljitettävyyden värikoodatun tarran flash-koodin avulla. Väri on luokan mukainen. Säilyvyys ja varastointi 12 kk valmistuksesta. Koot: 7-12. **Hyväksynnät:** Luokka III, EN 60903: 2003 ja IEC 60903: 2014, kategoria: AZC (happo, otsoni, kylmänkestävyys).

TIL.NRO	KOKO	TIL.NRO	KOKO
805301024	7	805301027	10
805301025	8	805301028	11
805301026	9	805301029	12



CATU Jännitesuojakäsine CG-2-8 17000V 36CM

Eristävät jännitesuojakäsineet, luokka 2 eli 17000 V asti, pituus 36 cm. Materiaalina lateksi (luonnonvärinen sisäpuoli ja punainen ulkopuoli). Wellfit-viimeistely tekee käsineistä pehmeät, joustavat, kestävät ja ergonomiset käyttää. Valssatut hihansuut helpottavat pukemista ja riisumista. Käsineet ilman mekaanista suojaa, eli käytettävä yhdessä nahkakäsineiden kanssa mekaanisen suojan varmistamiseksi. Jäljitettävyyden värikoodatun tarran flash-koodin avulla. Väri on luokan mukainen. Säilyvyys ja varastointi 12 kk valmistuksesta. Koot: 8-12. **Hyväksynnät:** Luokka III, EN 60903: 2003 ja IEC 60903: 2014, kategoria: RC (happo, otsoni, kylmän- ja öljynkestävyys).

TIL.NRO	KOKO	TIL.NRO	KOKO
805301030	8	805301033	11
805301031	9	805301034	12
805301032	10		



CATU Jännitesuojakäsine CG-3-8 26500V 36CM

Eristävät jännitesuojakäsineet, luokka 3 eli 26500 V asti, pituus 36 cm. Materiaalina lateksi (luonnonvärinen sisäpuoli ja punainen ulkopuoli), Wellfit-viimeistely tekee käsineistä pehmeät, joustavat, kestävät ja ergonomiset käyttää. Valssatut hihansuut helpottavat pukemista ja riisumista. Käsineet ilman mekaanista suojaa, eli käytettävä yhdessä nahkakäsineiden kanssa mekaanisen suojan varmistamiseksi. Jäljitettävyyden värikoodatun tarran flash-koodin avulla. Väri on luokan mukainen. Säilyvyys ja varastointi 12 kk valmistuksesta. Koot: 8-12. **Hyväksynnät:** Luokka III, EN 60903: 2003 ja IEC 60903: 2014, kategoria: RC (happo, otsoni, kylmän- ja öljynkestävyys).

TIL.NRO	KOKO	TIL.NRO	KOKO
805301035	8	805301038	11
805301036	9	805301039	12
805301037	10		



CATU Jännitesuojakäsine CG-4-9 36000V 41CM

Eristävät jännitesuojakäsineet, luokka 4 eli 36000 V asti, pituus 41 cm. Materiaalina lateksi (luonnonvärinen sisäpuoli ja punainen ulkopuoli). Wellfit-viimeistely tekee käsineistä pehmeät, joustavat, kestävät ja ergonomiset käyttää. Valssatut hihansuut helpottavat pukemista ja riisumista. Käsineet ilman mekaanista suojaa, eli käytettävä yhdessä nahkakäsineiden kanssa mekaanisen suojan varmistamiseksi. Jäljitettävyys värikoodatun tarran flash-koodin avulla. Väri on luokan mukainen. Säilyvyys ja varastointi 12 kk valmistuksesta. Koot: 9-12. **Hyväksynät:** Luokka III, EN 60903: 2003 ja IEC 60903: 2014, kategoria: RC (happo, otsoni, kylmän- ja öljynkestävyys).

TIL.NRO	KOKO	TIL.NRO	KOKO
805301040	9	805301042	11
805301041	10	805301043	12



CATU Jännitesuojakäsine CGM-0-7 1000V 36CM

Eristävät jännitesuojakäsineet, luokka 0 eli 1000 V asti, pituus 36 cm. Materiaalina vahvistettu lateksi (luonnonvärinen sisäpuoli ja oranssi ulkopuoli), eli käsineissä myös mekaaninen suojaus ja voidaan käyttää ilman nahkaista päällyskäsinettä. Wellfit-viimeistely tekee käsineistä pehmeät, joustavat, kestävät ja ergonomiset käyttää. Jäljitettävyys värikoodatun tarran flash-koodin avulla. Väri on luokan mukainen. Säilyvyys ja varastointi 12 kk valmistuksesta. Koot: 7-12. **Hyväksynät:** Luokka III, EN 60903: 2003 ja IEC 60903: 2014, EN/ IEC 61482-2 (valokaaritesti 7 kA virralla, ATPV 12 cal/cm²), kategoria: RC (happo, otsoni, kylmän- ja öljynkestävyys).

TIL.NRO	KOKO	TIL.NRO	KOKO
805301044	7	805301047	10
805301045	8	805301048	11
805301046	9	805301049	12



CATU Jännitesuojakäsine CGM-1-7 7500V 36CM

Eristävät jännitesuojakäsineet, luokka 1 eli 7500 V asti, pituus 36 cm. Materiaalina vahvistettu lateksi (luonnonvärinen sisäpuoli ja oranssi ulkopuoli), eli käsineissä myös mekaaninen suojaus ja voidaan käyttää ilman nahkaista päällyskäsinettä. Wellfit-viimeistely tekee käsineistä pehmeät, joustavat, kestävät ja ergonomiset käyttää. Jäljitettävyys värikoodatun tarran flash-koodin avulla. Väri on luokan mukainen. Säilyvyys ja varastointi 12 kk valmistuksesta. Koot: 7-12. **Hyväksynät:** Luokka III, EN 60903: 2003 ja IEC 60903: 2014, EN/ IEC 61482-2 (valokaaritesti 7 kA virralla, ATPV 12 cal/cm²), kategoria: RC (happo, otsoni, kylmän- ja öljynkestävyys).

TIL.NRO	KOKO	TIL.NRO	KOKO
805301050	7	805301053	10
805301051	8	805301054	11
805301052	9	805301055	12



CATU Jännitesuoja Käsinlaatikko CG-35-2

Muovilaatikko jännitekäsineiden säilytykseen sekä suojaksi mekaanisia uhkia ja esim. UV-säteilyä vastaan. Laatikko voidaan kiinnittää seinälle, sähköasemalle ja käyttää kantolaatikkona ja säilytyslaatikkona. Mukana monikieliset opastetarrat, jotka kiinnitetään laatikon kanteen, tarroissa EN/ IEC 60903 -standardin mukaiset huoltosuositukset.

TIL.NRO	MALLI
805301006	JÄNNITESUOJA KÄS.LAATIKKO CG-35-2



CATU Jännitesuojakypärä MO-185-BL

Valkoinen jännitesuojakypärä integroidulla naarmuuntumattomalla ja huurtumattomalla visiirillä, pituus 18 cm. Mekaaninen ja eristävä suojaus kontaktissa jännitteisiin osiin. Nelipisteleukahihna ja koon säätö 52-64 cm pyörsäädöllä. Visiiri suojaa APC1-luokan valokaarelta. Kypärän kuori eristetty 20 kV asti. Hyväksynät: EN 397, EN 50365 1000 V, EN 166/ EN 170 2.1.2 2 B 3 8 9 K N, valokaari EN/ IEC 61482-1/ GS-ET-29 APC 1.


TIL.NRO	MALLI
805301000	JÄNNITESUOJAKYPÄRÄ MO-185-BL



Honeywell Jännitesuojavisiiri SB 600

Ylös nostettava visiiri polykarbonaattia tai asetaattia. Korkein optinen luokka, hyvä (asettaatti) tai erittäin hyvä (polykarbonaatti) iskunkestävyys. Suojakypärään asennus kypäräsovitteella SA66. Hyväksynät: EN 166, luokka 1F (asettaatti) tai 1B (polykarbonaatti).

TIL.NRO	MALLI
491600557	JÄNNITESUOJA PÄÄPANTA SB-600
805301059	JÄNNITESUOJA VISIIRI SV9EK

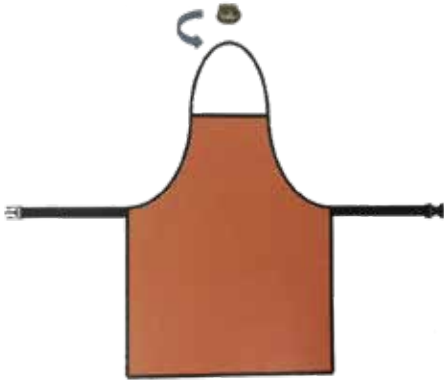

CATU Jännitesuojaesiliina MV-99-INSD

Eristävä jännitesuoja esiliina, jota käytetään suojana jännitteellisillä osilla tai jännitteisten osien lähellä työskenteleville työntekijöille matalajännitteisissä kohteissa luokka 0 eli 1000 V asti. Kiinnitys niskalenkillä ja säädettävällä vyöllä. Yksi koko: korkeus 65 cm, leveys 50 cm ja materiaali-paksuus 1,2 mm. Hyvä mekaaninen kestävyys ja suojaa myös kategorioitten A, C, H mukaisesti (A happoja, C matalat lämpötilat -40°C, H öljyjä vastaan).
Hyväksynnät: EN 61112:2009.

TIL.NRO	MALLI
---------	-------

805301062	JÄNNITESUOJA ESILIINA MV-99-INSD
-----------	----------------------------------



Modena Jännitetyötakki ARC 2

Antistaattinen työtakki. 2 rintataskua ja 2 sivutaskua. Tarranauhalla säädettävät hihat. Koot: 46-64. **Hyväksynnät:** EN 13034-6, EN 1149, EN ISO 11612, IEC 61482-2 ATPV 22 cal: luokka 2.

TIL.NRO	MALLI
---------	-------

805900599	MODENA JÄNNITETYÖTAKKI ARC 2
-----------	------------------------------



Meran Jännitetyöhousu ARC 2

Työhousut, joissa säädettävä ja joustava vyötärö. Lämpälliset sivutaskut ja takatasku. Antistaattinen. Koot: 46-64. **Hyväksynnät:** EN 13034-6, EN 1149, EN ISO 11612, IEC 61482-2 ATPV 22 cal: luokka 2.

TIL.NRO	MALLI
---------	-------

805900598	MERAN JÄNNITETYÖHOUSU ARC 2
-----------	-----------------------------



CATU Jännitesuojahaalari AFG-1001

Antistaattinen haalari suojaamaan valokaaren, kuumuuden ja liekkien aiheuttamilta vaaroilta. Nopea pois riisuminen punaisen paniikkivetoketjun avulla, joustovyötärö, korkea kaulus ja säädettävät hihansuut. Vahvistukset polvissa, haaroissa ja vetoketjussa. Useita taskuja. Standardit ja hyväksynnät näkyvissä selvästi vasemmassa hihassa. Koot XS-5XL. **Hyväksynnät:** EN ISO 11612 A B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 luokka 1, EN 1149-5, valokaari EN/IEC 61482-2 APC 1 & ATPV 12 cal/cm².

TIL.NRO	MALLI
805301002	JÄNNITESUOJAJAALARI AFG-1001



CATU Jännitesuojatakki AFG-2300

Antistaattinen pitkä takki hupulla suojaamaan valokaaren, kuumuuden ja liekkien aiheuttamilta vaaroilta. Nopea ja kätevä pukeminen ja pois riisuminen kokopitkän vetoketjun ansiosta. Standardit ja hyväksynnät näkyvissä selvästi vasemmassa hihassa. Koot S, L, 2XL ja 4XL. **Hyväksynnät:** EN ISO 11612 A B1 C1 E2 F1, EN 1149-5, valokaari EN/IEC 61482-2 APC 1 & ATPV 12 cal/cm².

TIL.NRO	MALLI
805301063	JÄNNITESUOJATAKKI AFG-2300

Jännitetyösuojaimet



CATU Jännitesuoja Pelastuskeppi CS 45/2

Jännitesuojattu alumiininen pelastuskeppi eristetyllä kiinteällä koukulla 45 kV asti, pituus 1,65 m. Sähkötapaturman sattuessa pelastuskeppiä käytetään henkilön turvalliseen pelastamiseen ja raivaamiseen. Sisältää seinäkiinnikkeet. Hyväksynnät: CATU STC nro 43 mukaisesti.

TIL.NRO	MALLI
805301004	JÄNNITESUOJA PEL.KEPPI CS-45/2



CATU Jännitesuojatyökalusetti KIT-05

Jännitesuojattu ja eristävä työkalusetti työskentelyyn jännitteisissä kohteissa. Suurin käyttöjännite 1000 V. Jokainen työkalu testataan dielektrisellä testillä valmistuksen jälkeen. **Setti sisältää:**

- 3 kpl litteäkärkistä ruuvimeisseliä: MO-65204 (3,5x100 mm), MO-65206 (5,5x125 mm), MO-65209 (8x175 mm)
- 2 kpl ristipääkärkistä ruuvimeisseliä: PZ1 MO-65242-PZ2, MO-65244
- langanpoistopihdit MO-67302
- taivutetut nokkapihdit MO-66402
- kaapelileikkuri MO-67500
- yleispihdit MO-66002
- moniotepihdit MO-66502

TIL.NRO	MALLI
805301009	JÄNNITESUOJA TYÖKALUSETTI KIT-05



CATU Jännitesuojapuristimet MP-625-D

Eristävät puristimet esim. eristävien peitteiden kiinnittämiseen. Suurin käyttöjännite 1000 V. Kumiset tyynyt kiinnitysalueella parantavat pitoa. Hyväksynnät: DIN VDE 0680-1 -standardin mukaisesti.

TIL.NRO	MALLI
805301008	JÄNNITESUOJAPURISTIMET MP-625-D

CATU Jännitesuojapeite

Luokka 0 (1000 V) eristyspeite, jota käytetään suojana jännitteellisillä osilla tai jännitteisten osien lähellä työskenteleville työntekijöille. Materiaali PVC, joka vahvistettu erikoiskuiduilla. Reunoilla teippi mahdollistaen kiinnittämisen tai peitteen yhdistämisen toisen peitteen kanssa. Käyttölämpötila-alue: -40 °C - +55 °C. Korkea lävistys- ja viiltokestävyys. Saatavilla kolmessa eri koossa. Hyväksynnät: EN/ IEC 61112 luokan 0 standardin ja erityisominaisuuksien mukaisesti: Luokka A: Haponkestävyys. Luokka C: Taivutuskestävyys erittäin alhaisessa lämpötilassa (-40 °C). Luokka H: Öljynkestävyys.



TIL.NRO	MALLI	KOKO
805301007	JÄNN.SUOJAPEITE MP-123	66cm x 36cm
805301060	JÄNNITESUOJAPEITE 123/1	90cm x 50cm
805301061	JÄNNITESUOJAPEITE 123/2	120cm x 80cm



CATU Varoituskilpi Jännite AP-460

Muovinen ja kaksipuolinen varoituskyltti jännitetyö. "Sähköiskun vaara" ja "Älä kytke päälle". 10 kpl /ltk.

TIL.NRO	MALLI
---------	-------

805301003	VAROITUSKILPI JÄNNITE AP-460
-----------	------------------------------



Jännitetyö varoituskolmio

Magneettinen "Electric Hazard" 360° varoituskolmio. Koko (K x L x P) 340 x 170 x 170 cm. Paino 100 g.

TIL.NRO	MALLI
---------	-------

805301065	JÄNNITETYÖ VAROITUSKOLMIO
-----------	---------------------------



Rajaustolppa 3m nauhalla

Tukeva rajaustolppa rullautuvalla nauhalla. Väritys punainen / valkoinen tai musta / keltainen. Nauhan leveys 48 mm, pituus 3 m. Paino kierrätyskumia, mitat 410 x 430mm. Pylvään halkaisija 63 mm. Kokonaiskorkeus 1010 mm. Kokonaispaino 8 kg.

TIL.NRO	MALLI
---------	-------

805301064	SKYDDA RAJAUSTOLPPA 3M VALK/PUN
-----------	---------------------------------

805301066	SKYDDA RAJAUSTOLPPA 3M MUST/KELT
-----------	----------------------------------



Defibrillaattori Zoll AED PLUS

Sisältää: Defibrillaattori, kansi, akkupakkaus, aikuisen elektrodi, pakkauksessa mukana sakset, höylä, puolinaamari, käsineet ja paperia. Mukana myös seinäkiinnike ja käyttöohje. Helppokäyttöinen. Huoltovapaa. Suorittaa automaattitestauksia. 5 vuoden toiminta-aika (akkupakkaus & elektrodi). Sisäänrakennettu PPE-aputoiminto antaa palautetta ja neuvoo, jotta pelastaja tietää oikean painallustahdin ja syvyyden. Käyttää tavallisia paristoja. Kestää hyvin vettä, pölyä ja likaa (IP55). Apu vapaisiin hengitysteihin. Graafinen näyttö. 7 vuoden takuu.

Saadaksesi D-PPE koulutusta, ota yhteyttä: Skydda 0201 523 200.

Til.nro

385100078 DEFIBRILLAATTORI AED PLUS FI

385100045 SEINÄTELINE DEFIBRILLAATTORIL

385100029 AKKUPAKKAUS DEFIBRILLAATTORILL

385100011 ELEKTRODI DEFIBRILLAAT CPR-D

385100037 LAUKKU DEFIBRILLAATTORILLE



AED 3 -defibrillaattori

ZOLL AED 3:ssa on integroitu Real CPR Help -teknologia, joka antaa palautetta ja auttaa antamaan laadukasta elvytystä. Ainutlaatuisen CPR Uni-Padz -elektrodiin integroitu anturi mittaa ja raportoi paineluevityksesi tiedot AED 3:een, joka antaa sinulle palautetta ja opastaa tekemään kaiken oikein. ZOLL AED 3 -defibrillaattorin mukana tulee yleiselektrodi, jota voi käyttää sekä lapsille että aikuisille. Laite siirtyy helposti painiketta painamalla aikuis-tilasta lapsitilaan - elektrodiä vaihtamatta. **Sisältö:** ZOLL AED 3 -defibrillaattori, elvytyspalautteellinen CPR Uni-Padz yleiselektrodi, ZOLL AED 3 -defibrillaattorin paristot, tarvikepussi, kylttipakkaus, sisältää tarroja ja A4-julisteen "ohjeet sydänpysähdyksen ensiapuun" (paperi).

Til.nro

385100080 DEFIBRILLAATTORI AED 3 FI

385100081 YLEISELEKTRODI CPR AED 3

385100082 AKKU AED 3

385100083 LAUKKU AED 3

385100084 SEINÄTELINE AED 3



CA HSS100 -defibrillaattorikaappi – ulkotiloihin, lämmitys

Hälyttimellä, lämmityksellä ja ilmanvaihdolla varustettu defibrillaattorikaappi ulkokäyttöön. Kaapin hälytys aktivoituu, kun kansi avataan. CA HSS100 - defibrillaattorikaappi on tukeva ja säänkestävä kaappi, joka tarjoaa parhaan mahdollisen suojan päivällä ja yöllä – ympäri vuoden. Sopii kaikille markkinoilla oleville defibrillaattoreille.

Huomio: Kaappi myydään ilman defibrillaattoria

Til.nro

385100085 ULKOKAAPPI HÄLYTTÄVÄ AED



Aivia IN -sisäkaappi

Kevyt ja pienikokoinen säilytyskaappi, joka sopii useimpiin markkinoilla oleviin defibrillaattoreiden säilytykseen. Valmistettu ABS-muovimateriaalista kestäväksi. Defibrillaattorikaappi on helppo avata, ja pääsy defibrillaattoriin on nopea. Hälytystoiminta (ääni ja valo) aktivoituu avattaessa kaapin ovi, mikä kiinnittää hätätilanteessa muiden ihmisten huomion.

Huomio: Kaappi myydään ilman defibrillaattoria

Til.nro

385100086 SISÄKAAPPI HÄLYTTÄVÄ EAD



AED-kyltti – heijastava muovi A4

AED-kyltti ilmaisee selkeästi defibrillaattorin sijainnin

Materiaali: Heijastava kova muovi

Mitat: 210 x 297 mm

Kyltit ovat ISO 7010 -standardin mukaisia, ja ne ovat ymmärrettäviä kansainvälisessä yhteydessä. Selkeästi luettava kyltti osoittaa ensiapuvälineiden sijainnin, helposti tunnistettava vihreä ja valkoinen väritys.

Til.nro

385100087 AED KYLTTI A4 HEIJASTAVA



AED-kyltti – tarra A4

AED-kyltti ilmaisee selkeästi defibrillaattorin sijainnin

Materiaali: Tarra / itseliimautuva vinyyli

Mitat: 210 x 297 mm

Kyltit ovat ISO 7010 -standardin mukaisia, ja ne ovat ymmärrettäviä kansainvälisessä yhteydessä. Selkeästi luettava kyltti osoittaa ensiapuvälineiden sijainnin, helposti tunnistettava vihreä ja valkoinen väritys.

Til.nro

385100088 AED TARRA A4

BASIC

TIL.NRO MALLI

805301056 JÄNNITETYÖ SUOJAIN BASIC PKT



1 KPL JÄNNITESUOJAVISIIRI SB600 / SV9EK

1 PR JÄNNITESUOJAKÄSINE CG-10-10 1000V 36CM

1 KPL JÄNNITESUOJA PEL.KEPPI CS-45/2

SUPPLEMENT

TIL.NRO MALLI

805301057 JÄNNITETYÖ SUOJAIN TÄYD PKT



1 PR JÄNNITESUOJAKÄSINE CG-0-9-R 28CM 1000V

1 KPL JÄNNITESUOJAKÄSINE SÄILYTYSLAATIKKO CG-35-2

1 KPL JÄNNITESUOJAPEITE MP-123 (66CM X 36CM)

1 SRJ VAROITUSKILPI JÄNNITE AP-460 (10 KPL)

4 KPL JÄNNITESUOJAPURISTIN MP-625-D

TOTAL

TIL.NRO MALLI

805301058 JÄNNITETYÖ SUOJAIN TOTAL PKT



1 KPL JÄNNITESUOJAVISIIRI SB600 / SV9EK

1 PR JÄNNITESUOJAKÄSINE C6-10-10 1000V 36CM

1 KPL JÄNNITESUOJA PEL.KEPPI CS-45/2

1 PR JÄNNITESUOJAKÄSINE C6-0-9-R 28CM 1000V

1 KPL JÄNNITESUOJAKÄSINE SÄILYTYSLAATIKKO C6-35-2

1 KPL JÄNNITESUOJAPEITE MP-123 (66CM X 36CM)

1 SRJ VAROITUSKILPI JÄNNITE AP-460 (10 KPL)

4 KPL JÄNNITESUOJAPURISTIN MP-625-D

SKYDDA®

PROTECTING PEOPLE

SKYDDA Lahti

Tupalankatu 3
15680 LAHTI
0201 523 216
Ma-pe klo 7-16

SKYDDA Tampere

Kuoppamäentie 10
33800 TAMPERE
0201 523 263
Ma-pe klo 8-16

SKYDDA Helsinki *

Hermannin rantatie 12
00580 HELSINKI
0201 523 240
Ma-pe klo 7-16

* Käynti Varastokuja 9.

SKYDDA Jyväskylä

Miilukatu 6
40320 JYVÄSKYLÄ
0201 523 250
Ma-pe klo 8-16

SKYDDA Asiakaspalvelu

skydda@skydda.fi
0201 523 200

SKYDDA.FI

